

# NÓHUKI



En **NÓHUKI** ofrecemos una gama de revestimientos de yesos decorativos de alta calidad, yesos singulares 100% naturales, sin aditivos, que cocidos a alta temperatura los hace especialmente resistentes.

Son aplicables tanto en paredes como en pavimentos continuos y también en procesos de restauración.

Estos yesos ofrecen la posibilidad de multitud de acabados, consiguiendo una gran versatilidad de ambientes decorativos, espacios personalizados, creando **lugares únicos**.



# Productos



Yeso vieujot  
"Platre à Plancher"



Yeso vieujot  
"Enduit de Montmorency"



Yeso artesano de Teruel



# Yeso vieujot "Plâtre à Plancher"



Plâtre à Placher de Vieujot es un yeso cocido a alta temperatura concebido para realizar pavimentos continuos.

Ofrece la oportunidad de personalizar el acabado del revestimiento con infinitas posibilidades de color.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación Agua/yeso 11-18 litros por saco

Comienzo de fraguado < 15 minutos

Final de fraguado > 20 minutos

Resistencia compresión 3 MPa

Rendimiento 18 kg/m<sup>2</sup> cm espesor +- 5%

Dureza Shore D 75

Espesor mínimo 12 mm

Presentación: sacos 25 kg.

# Yeso vieujot

## "Enduit de Montmorency"

Enduit de Montmorency es un yeso cocido a alta temperatura concebido para revestimientos en paredes, tanto exteriores como interiores. Vieujot ofrece personalizar el acabado del revestimiento con infinitas posibilidades de color.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación Agua/yeso 10-13 litros por saco  
Comienzo de fraguado < 15 minutos  
Final de fraguado > 20 minutos  
Resistencia compresión 2 MPa

Rendimiento 10 kg/m<sup>2</sup> cm espesor +-5%  
Espesor mínimo 10/15 mm  
Presentación: sacos 25 kg.



# Yeso artesano de Teruel

Revestimiento de material natural procedente de las canteras de yeso de Teruel y quemado en horno de bóveda. Natural, artesano, sin aditivos químicos, de aplicación manual, tanto en obra nueva como en restauraciones. Bio-sostenible. Color rojo asalmonado o blanco roto. Adecuado para pavimentos continuos y revestimientos interiores y exteriores.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación Agua/Yeso 9-12 litros por saco

Comienzo de fraguado < 15 minutos

Final de fraguado > 20 minutos

Resistencia a compresión 6 MPa

Rendimiento 15/20 kg/m<sup>2</sup> cm espesor

Espesor 10/15 mm en paredes


Espesor 15/20 cm pavimentos

Presentación: sacos 20 kg.



# Texturas y acabados

---

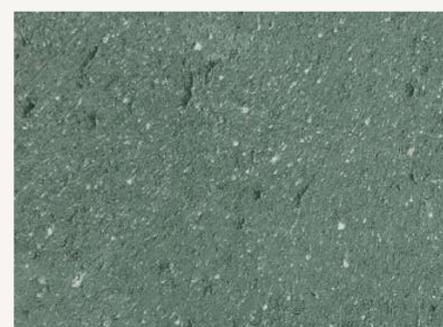

# Aplicaciones




Pavimentos



Fachadas



Complementos  
decorativos e interiores

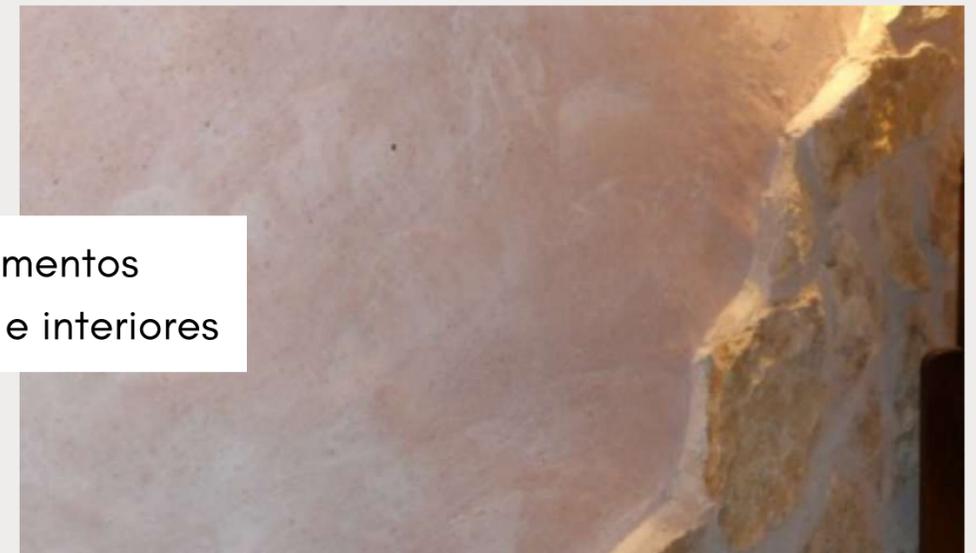

# Servicios

## 1 Venta y distribución

Somos distribuidores de todos los productos de nuestro catálogo, buscamos puntos de venta en todo el territorio Nacional.

## 2 Asesorías


Ofrecemos asesorías personalizadas en obra para una correcta aplicación de los yesos decorativos. Desplazamiento por toda España.

## 3 Formación

Impartimos cursos de formación de aplicación de yeso tanto en paredes como en pavimentos. Estos cursos pueden ser 100% bonificados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

## 4 Aplicación

Disponemos de una amplia red de aplicadores a nivel nacional, que ofrecen la puesta en obra de todos los productos de nuestro catálogo.

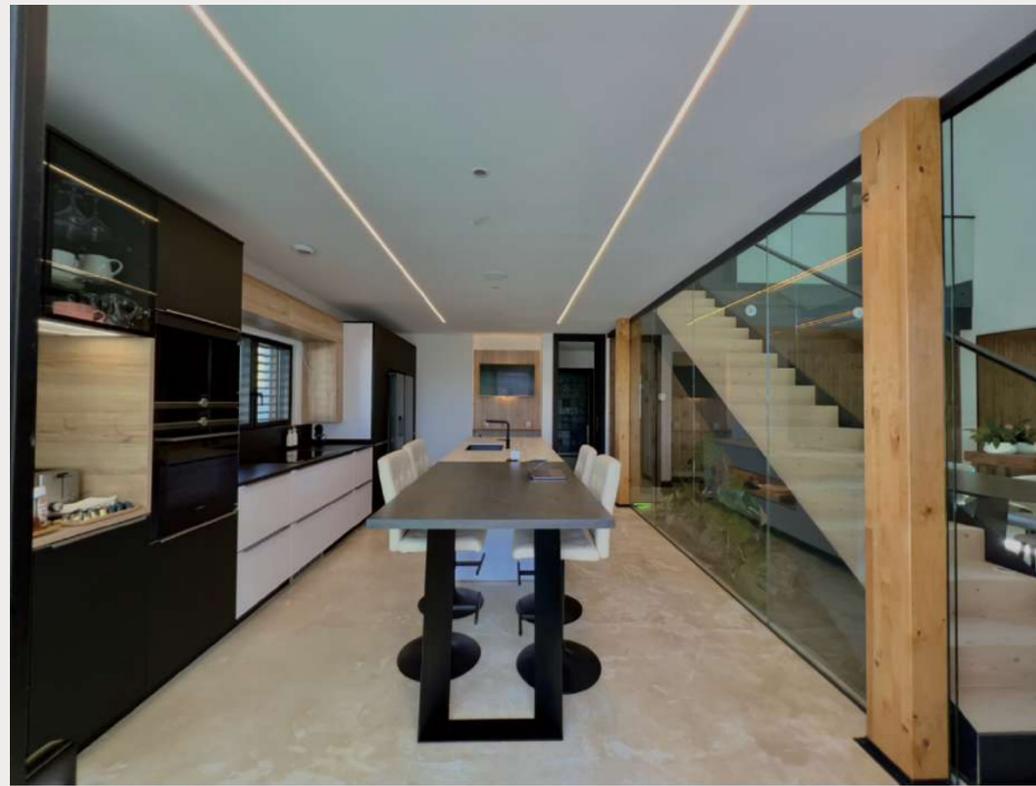

# Proyectos

# Proyectos



# Así trabajamos y creamos.

Cocción de las piedras de residuo de alabastro en horno de bóveda, utilizando la leña de olivo como combustible.



*Aplicamos.*



*Enseñamos.*

# Contacta

---

# NÓHUKI

**Millanplasol** C/Concepción  
Gimeno Gil, 3, bajos - Alcañiz



676-852-590 Andrés Millán  
626-355-956 José M. Gracia



[info@millanplasol.es](mailto:info@millanplasol.es)